



TIBATEK

Technik für den Tiefbau


VERBAU LEITER

Verbauleiter

Die TIBATEK-Verbauleiter wird in allen gängigen Grabenverbausystemen eingesetzt und ermöglicht den sicheren Zugang in bis zu 10 Metern Tiefe. Unser Standardmodell hat eine Länge von 3 Metern und lässt sich mit Verlängerungsstücken von je 1 Meter auf bis zu 10 Meter ausbauen.

Sie ist nicht nur eine sinnvolle Arbeitserleichterung, sondern laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ab einer Grabentiefe von 5 m vorgeschrieben.

**Mieten oder
Kaufen!**

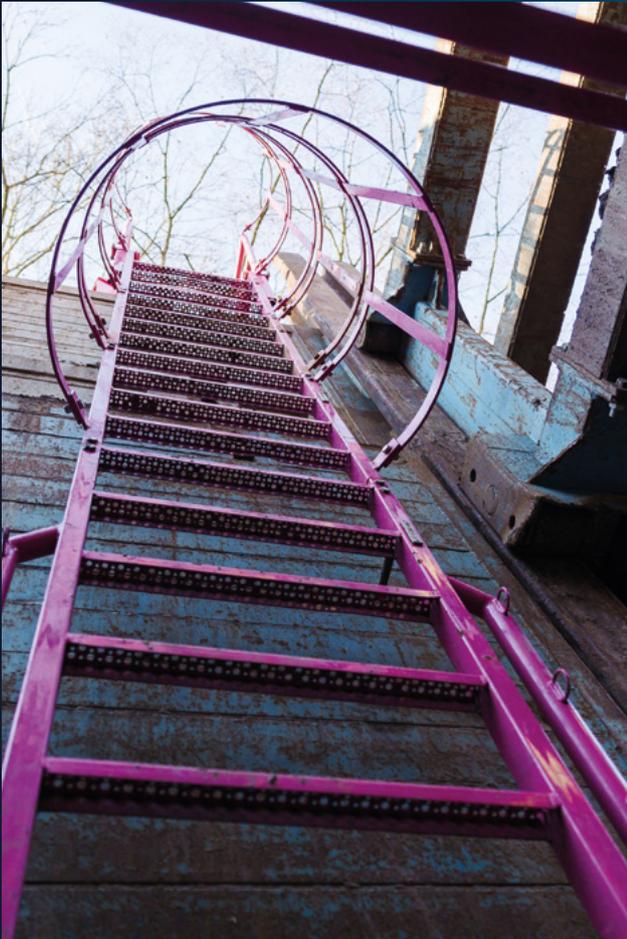

Eckdaten

- Einfaches Einhängen per Bagger
- Inkl. unterem Podest
- 1 m lange Zwischenstücke zur Erweiterung
- Gutachterlich geprüft nach DIN EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 und DIN EN 131-2
- Zulässig bis zu einer Tiefe von 10 m
- Ab 5 m Tiefe nach DGUV erforderlich
- Variabel zwischen 3 - 10 m

Mehr Einblicke:

