


Bedarfsplan Holz-Holme

Nach DGUV Information 201-023 „Einsatz von Seitenschutz“



TIBATEK

TECHNIK FÜR DEN TIEFBAU

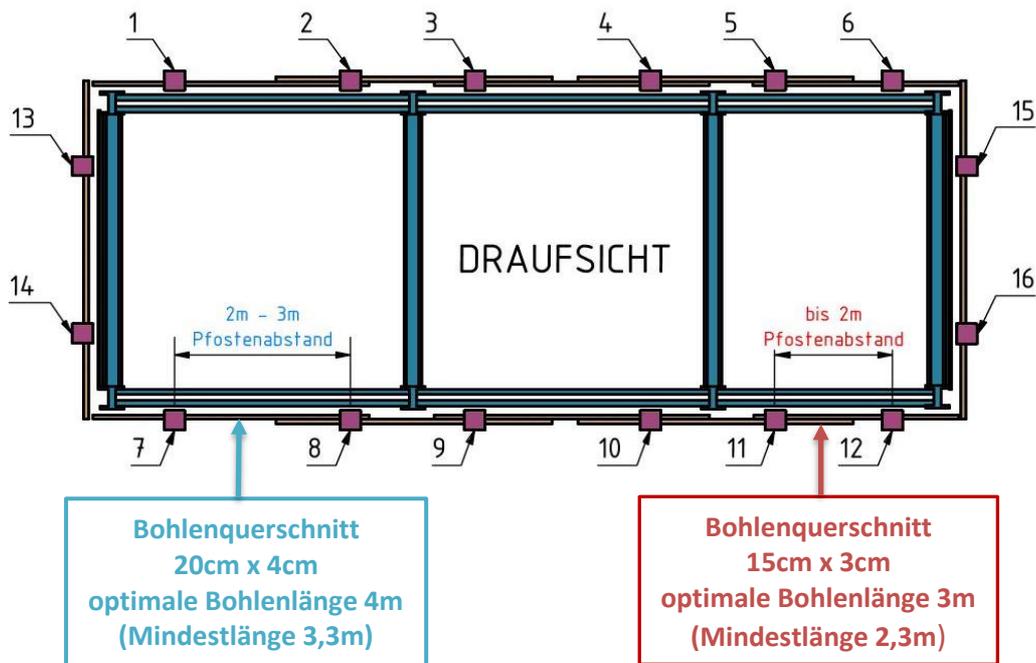

Bedarf:

- pro Verbaufeld 4 Bohlen + 4 Bohlen im Überlappungsbereich
- pro Kopfverbauseite 2 Bohlen

Abmessungen + Qualität:

Sortierklasse Holz mindestens S10 / MS10 nach DIN 4074-1

Pfostenabstand bis 2m:

Querschnitt 15cm x 3cm, optimale Bohlenlänge 3m (mindestens 2,3m)

Pfostenabstand 2 – 3m:

Querschnitt 20cm x 4cm, optimale Bohlenlänge 4m (Mindestlänge 3,3m)