

# I BÖSCHUNGSLEITER (MODULAR)

## EIN- UND AUSSTIEGSELEMENT

A	Tiefe*	2124 mm
B	Nutzhöhe*	1647 mm
C	Gesamthöhe*	2741 mm
D	Steigungswinkel	45°
D1	möglicher Böschungswinkel	>= 45°
E	Nutzbreite	1000 mm
F	Gesamtbreite	1140 mm
G	Stufenzahl*	10
	Gewicht*	330 kg
H	Unterste Stufe klappbar	90°
I	Überstand Klappstufe	138 mm
J	Geländer klapp- und abnehmbar	
K	Anhängepunkte innenliegend	2 Stück


## ZWISCHENELEMENT 3-STUFIG

A2	Nutzbare Tiefe	600 mm
B2	Nutzbare höhe	600 mm
	Gewicht	104 mm

## ZWISCHENELEMENT 4-STUFIG

A3	Nutzbare Tiefe	800 mm
B3	Nutzbare höhe	800 mm
	Gewicht	135 kg

Durch Kombination verschiedener Zwischenelemente ist die nutzbare Tiefe individuell zu verändern.

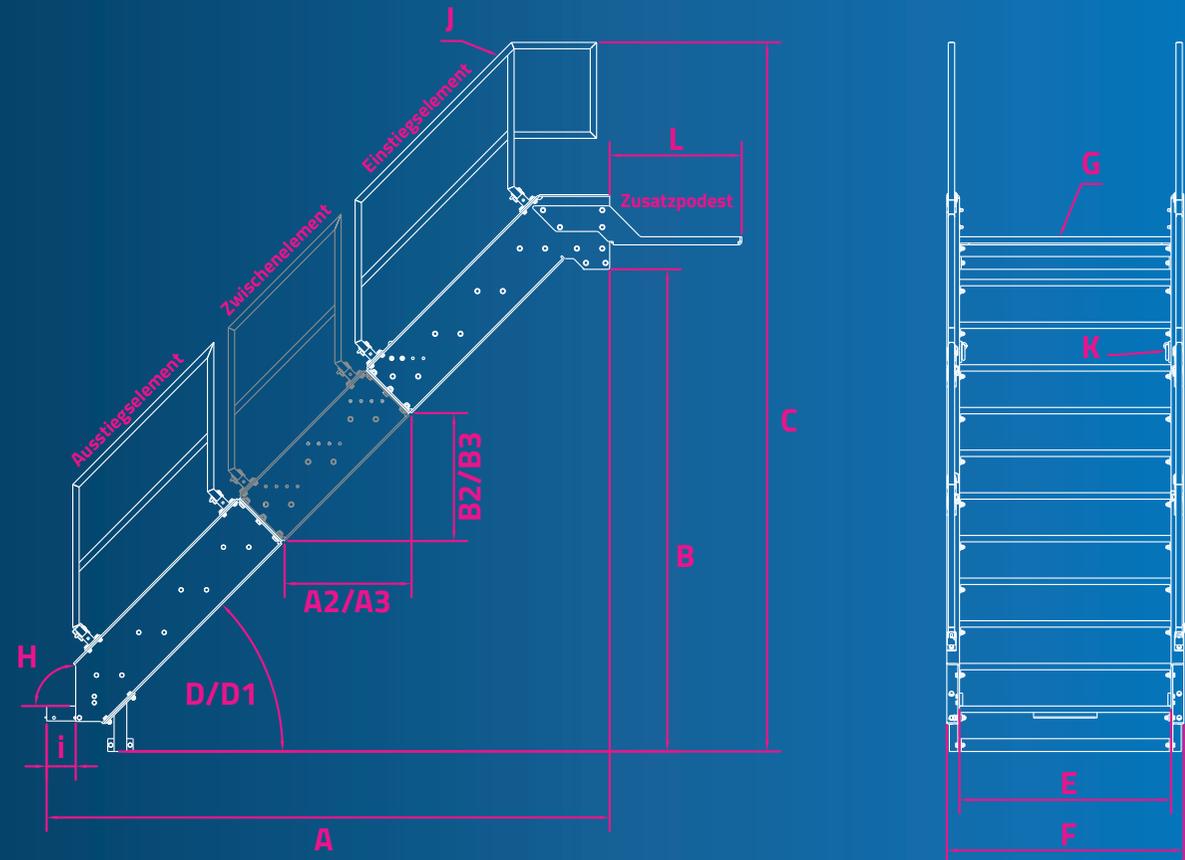

## ZUSATZPODEST

L	Tiefe	624 mm
	Gewicht	33 kg

\*Maße gelten für Kombinationen aus Einstiegs- und Ausstiegssegment OHNE Zwischenelement