

Verwendungsanleitung

Technische Daten

Schachtmütze D1500
Für Schächte bis 1500mm Durchmesser
Eigengewicht: 87 kg

Hinweis


Vor Benutzung muss die Schachtmütze auf eine ordnungsgemäße Beschaffenheit und Funktion überprüft werden!
Sollte die Schachtmütze Beschädigungen aufweisen, darf diese nicht verwendet werden, bis sie instandgesetzt wurde!

SCHACHTMÜTZE




| Aufnehmen und Setzen der Schachtmütze

1. Mittels Kette

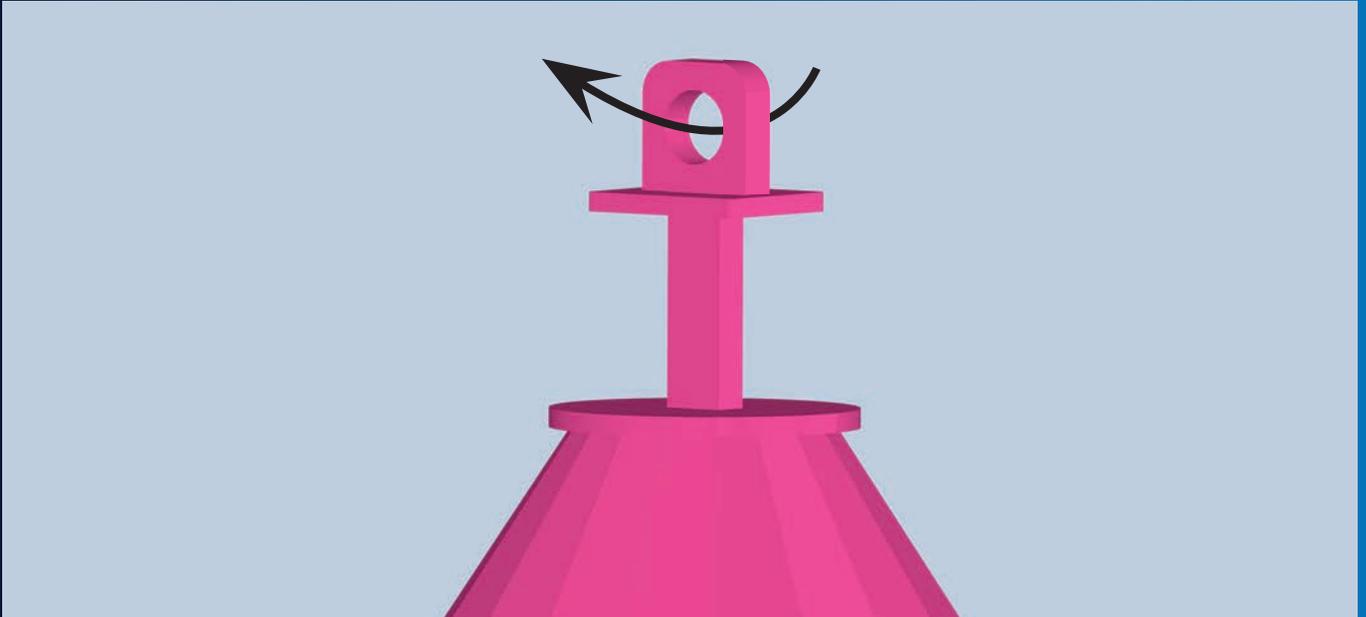


Aufsetzen der Schachtmütze auf den Schacht

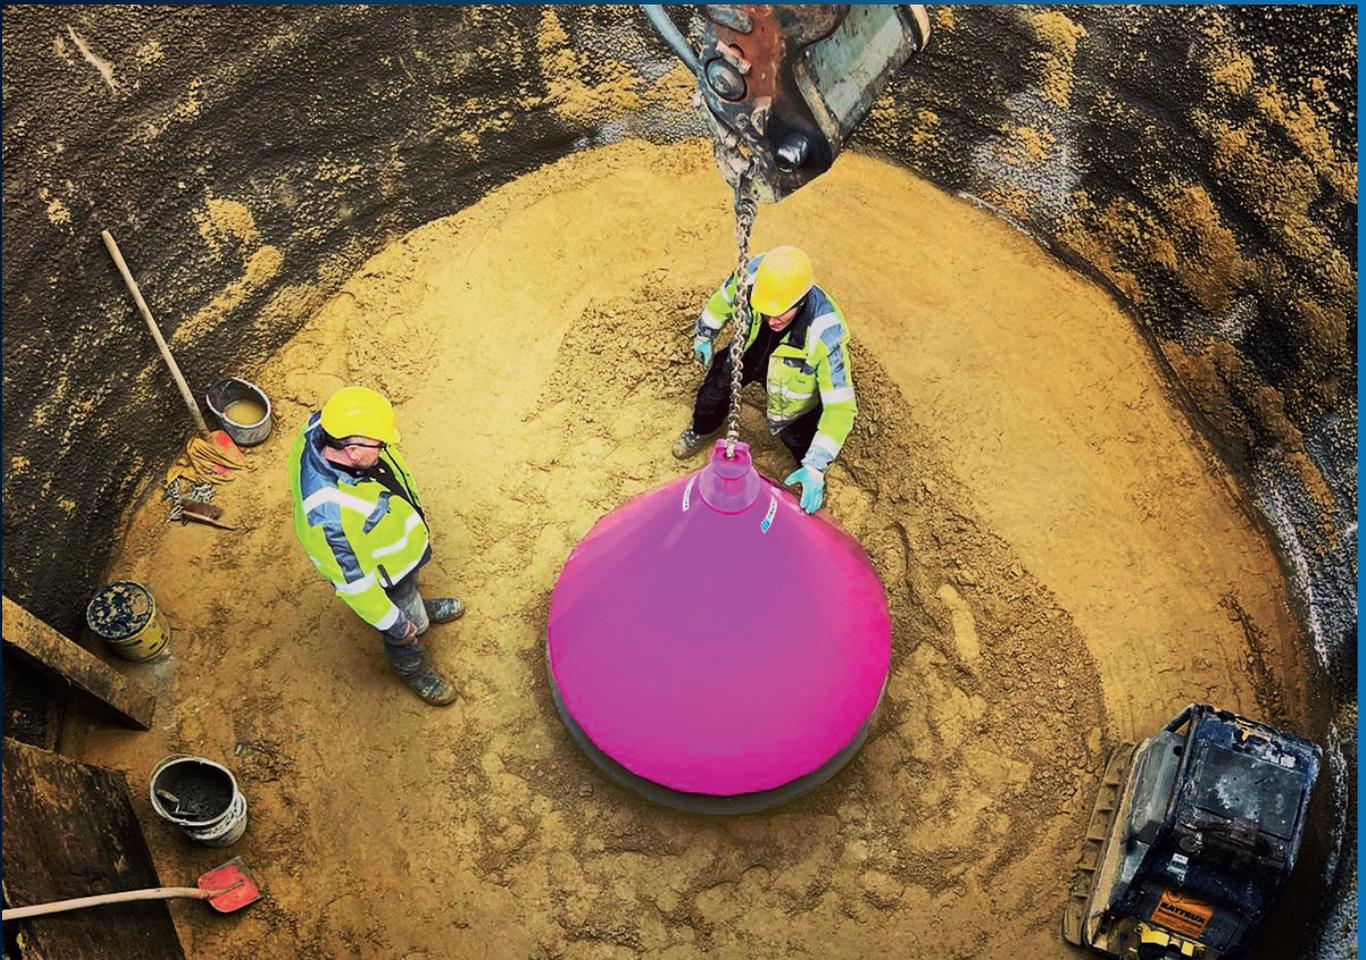

Aushängen des Hakens

I Aufnehmen und Setzen der Schachtmütze

2. Mittels Greifer

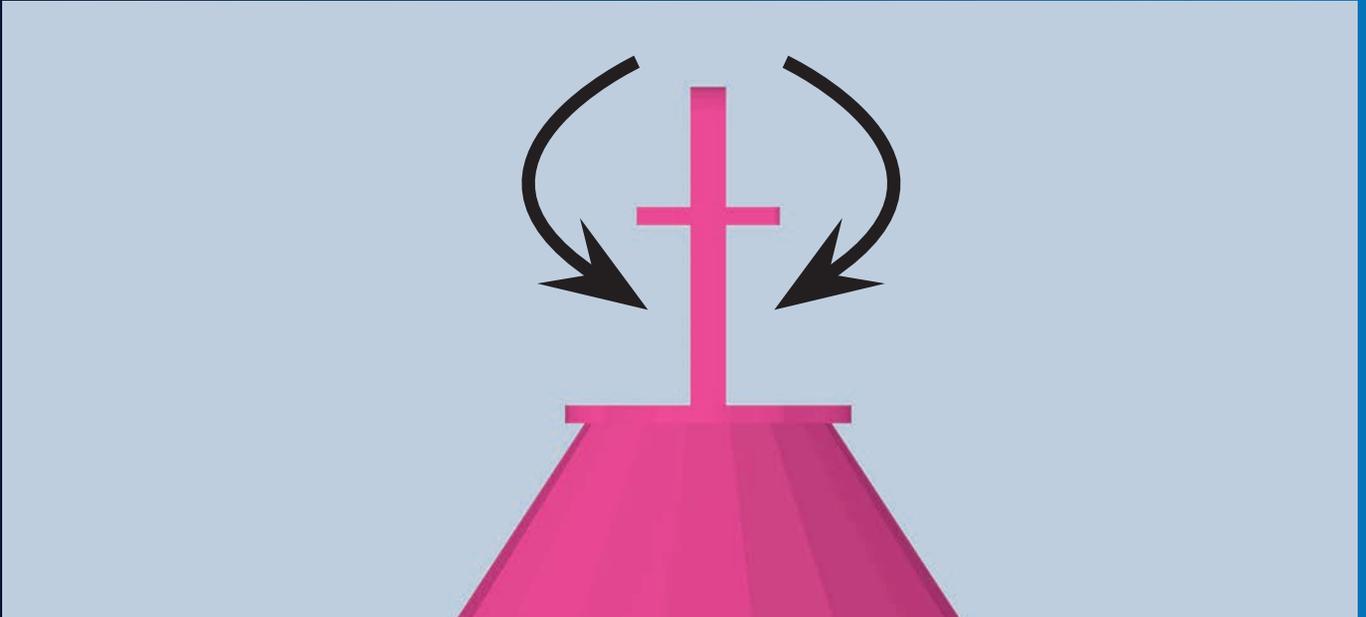

Greifen am Stiel unterhalb der oberen Platte




- Aufsetzen der Schachtmütze auf den Schacht
- Öffnen des Greifers

Achtung: Es dürfen nur Greifer mit Sperrblock genutzt werden!


I Aufnehmen und Setzen der Schachtmütze

3. Mittels Tieflöffel

Hierzu wird der optional Erhältliche Tieflöffeladapter benötigt!

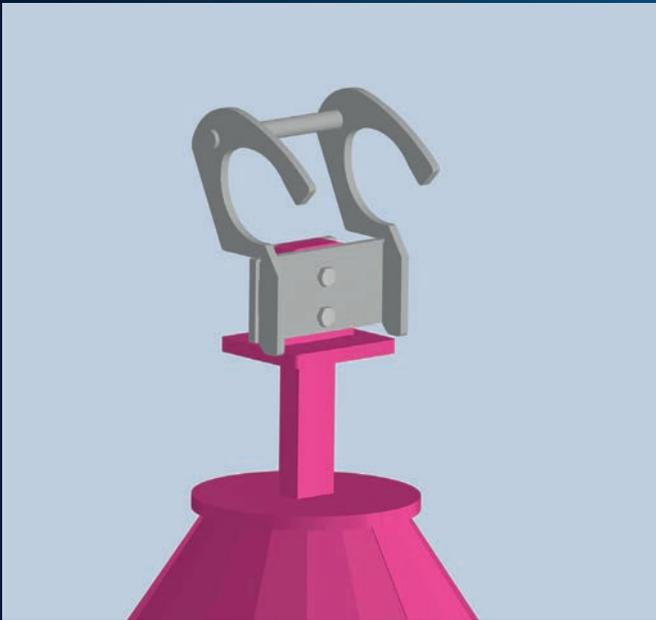

Einhängen der Schachtmütze in die Schneide des Löffels

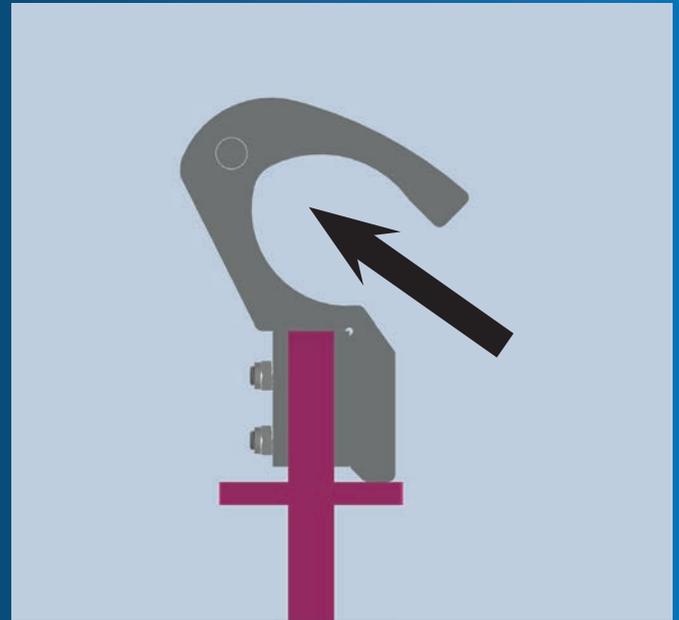

Aufsetzen der Schachtmütze auf den Schacht




ACHTUNG: Die Schachtmütze darf nur zum Aufsetzen auf den Schacht mit dem Tieflöffel aufgenommen werden.
Dabei darf der Bagger nur schwenken und nicht fahren. Der Transport über die Baustelle muss mit einem Kettengehänge oder mit einer Palettengabel (min. 2/3 durchgeschoben) erfolgen!

| Verfüllen



Ist die Schachtmütze sicher abgestellt, kann mit den Verfüll-Arbeiten begonnen werden

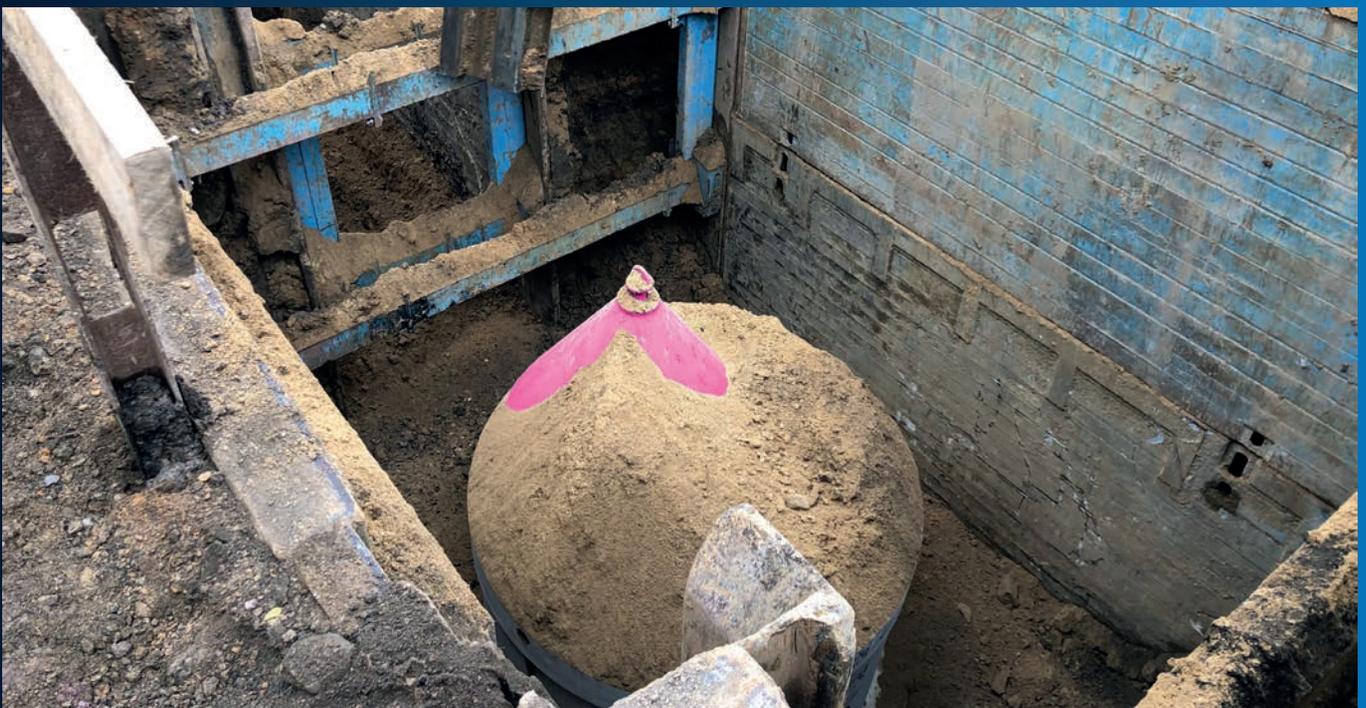

Das Entfernen der Schachtmütze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Erfahre mehr

