

Absturzsicherung - AS16

Zur Sicherung des Absturzbereiches an Baugruben oder Schächten ist die Absturzsicherung das ideale Produkt. Wir liefern eine Pfostenpalette bestückt mit 16 stabilen Stahlpfosten, die mittels Bagger entnommen und in den Boden eingedrückt werden. Als Geländer dienen Holzbohlen, die seitlich in die Stahlpfosten eingeschoben werden.

Durch die praktische Konstruktion ist die Pfostenpalette mit dem Stapler, Radlader oder Bagger versetzbar. Bis zu drei Meter variabler Pfostenabstand, macht die Absturzsicherung zu einer flexiblen Lösung für mehr Sicherheit im Tiefbau. Eine Palette reicht aus, um drei Verbaufelder inklusive Kopfverbau zu sichern.



ABSTURZ
SICHERUNG

Mieten oder
Kaufen!




Eckdaten

- Robuste Stahlkonstruktion
- 16 Pfosten auf Pfostenpalette
- Ergibt bis zu 45 m Absperrungslänge
- Entnahme mittels Bagger
- Variabler Pfostenabstand bis zu 3 m
- Pfostenpalette ist mittels Stapler, Radlader oder Bagger versetzbar
- Ausreichend für 3 Verbaufelder inkl. Kopfverbau

Mehr Einblicke:



TIBATEK®

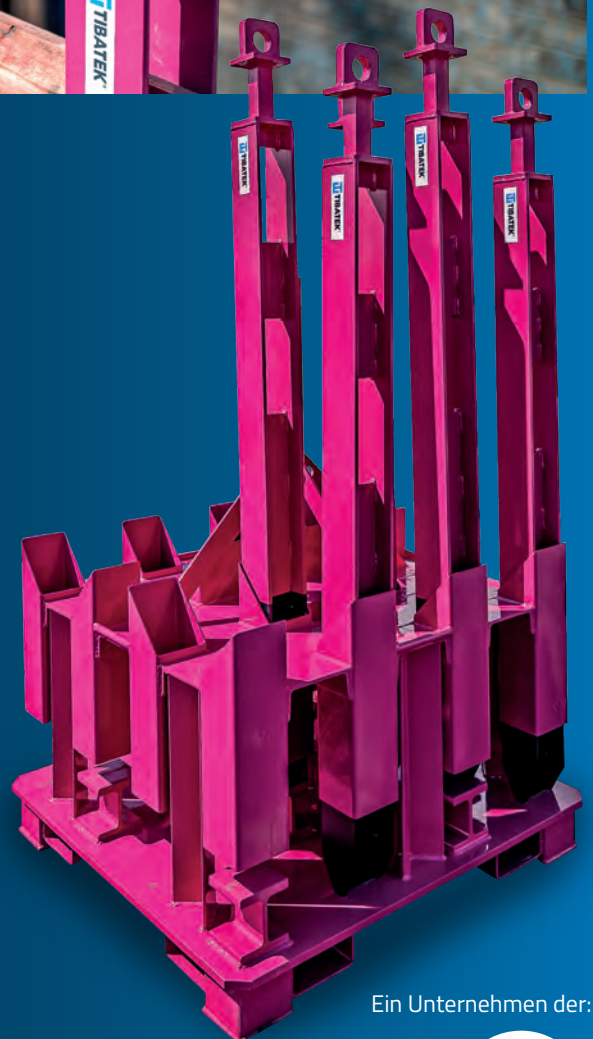






Ein Unternehmen der:

**FIRMENGRUPPE
STEWERING**

I ABSTURZSICHERUNG



A	Breite der Pfostenpalette	1120 mm
B	Tiefe der Pfostenpalette	1120 mm
C	Höhe der Pfostenpalette inkl. Pfosten	2263 mm
D	Pfostenhöhe	1980 mm
E	Pfostenbreite	120 mm
F	Breite der Aussparung für Bohle	100 mm
G	Höhe der Aussparung für Bohle	250 mm
H	Eindringtiefe ins Erdreich	480 mm
I	Geländerhöhe über dem Boden	1120 mm
J	Pfostenabstand	<= 3000 mm*
K	Eindringbereich andersfarbig beschichtet	
L	16 Pfosten in einer Pfostenpalette	
	Gewicht Pfosten	49 kg
	Gewicht Pfostenpalette	471 kg
	Gesamtgewicht (Palette + 16 Pfosten)	1255 kg

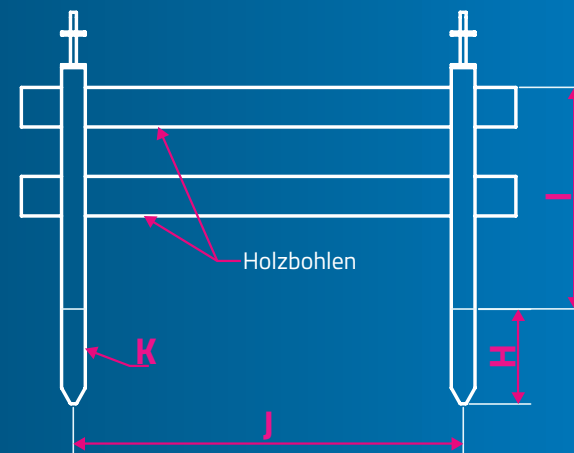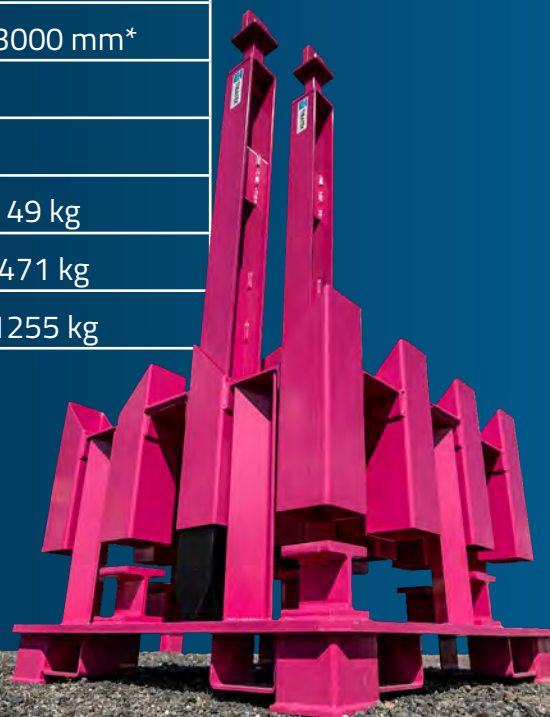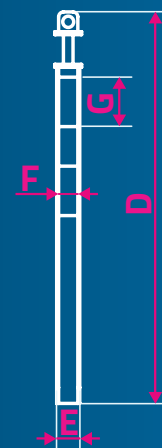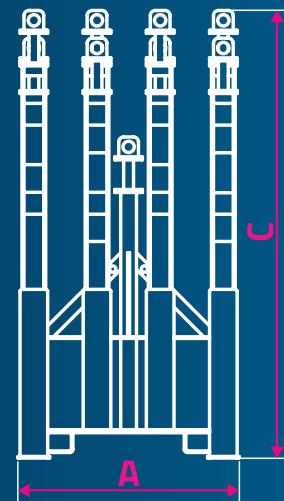

Mehr Einblicke: