

Asphaltdeckel

Der Asphaltdeckel ist in zwei verschiedenen Durchmessern erhältlich.

Er dient zur Abdeckung von Schächten während des Asphaltiervorgangs. Durch den Einsatz des Asphaltdeckels ist ein lückenloses Verdichten (auch im Schachtbereich) möglich. Das Setzen und Herausnehmen des Deckels erfolgt mittels einer Kette an

Bagger oder Radlader, die in das integrierte Zugrohr eingehängt wird. Das Zugrohr wird vor dem Verdichten des Asphalts hoch gezogen, sodass die Position der Schächte sichtbar bleibt.

Dies bietet eine Kosten- und Zeitersparnis während des Ausbaus, bei gleichzeitiger Steigerung der Arbeitsqualität.



ASPHALT DECKEL

Mieten oder
Kaufen!



Eckdaten

- Lückenloses Verdichten im Schachtbereich
- Schachtdurchmesser: 625 mm oder 800 mm
- Eigengewicht: 52 kg oder 73 kg
- Ausziehbares Zug-Rohr auf ca. 35 cm

Mehr Einblicke:



TIBATEK®

Ein Unternehmen der:

**FIRMENGRUPPE
STEWERING**

| ASPHALTDECKEL




Mehr Einblicke:



		AD 625	AD 800
A	Durchmesser	780 mm	960 mm
B	Höhe	762 mm	762 mm
C	Innendurchmesser	515 mm	675 mm
D	Ausziehhöhe	432 mm	432 mm
E	Gewicht	52 kg	73 kg

		Transportgestell
A	Länge	1200 mm
B	Breite	800 mm
C	Höhe	581 mm
D	Gewicht	108 kg

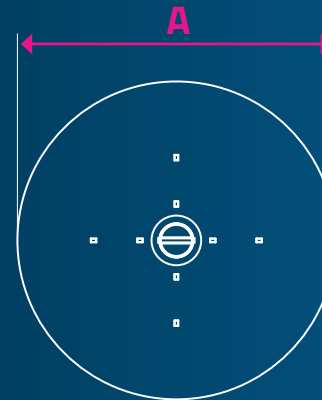

AD Groß als Exemplar

