

Böschungsleiter

Die TIBATEK-Böschungsleiter ist speziell für den harten Alltag auf der Baustelle entwickelt worden. Die Böschungstreppe wird in verschiedenen Längen angeboten. In der Standardausführung ermöglicht die Böschungsleiter den Zugang zu Baugruben mit einer Tiefe von bis zu 1,7 m. Sie ist für Böschungen von 45 Grad bis 89 Grad geeignet. Die Treppe hat jeweils 2 Anschlagpunkte auf 3 unterschiedlichen Höhen verteilt. So gelingt das Anheben, egal ob beim Einsetzen in die Grube, oder beim Verladen

auf ein Transportfahrzeug jederzeit problemlos. Besonders die mittleren beiden, im Schwerpunkt der Leiter angeordneten Anschlagpunkte, ermöglichen ein Einfaches umsetzen der Leiter mit nur einer Person zur Führung. Die Nutzbreite beträgt einen Meter. Somit können sich ohne weiteres zwei Personen auf der Treppe begegnen. Durch unsere Modulbauweise ist das Verlängern der Böschungsleiter ohne weiteres möglich. Die Steckmodule sorgen zusätzlich für kompakte Transportmaße.

Mieten oder
Kaufen!

BÖSCHUNGS
LEITER





Eckdaten

- Sicheren Zugang in die Baugrube bei einer Nutzbreite von 1 m
- In der Standardausführung für 1,7 m Grabentiefe
- Modulbauweise ermöglicht die Nutzung für unterschiedliche Grabentiefen
- Für Böschungswinkel von 45° - 89°
- 6 Integrierte Zurr- und Anschlagpunkte
- Steigerung der Arbeitssicherheit und Verbesserung der Bauprozesse
- Langlebige und nachhaltige Konstruktion

Mehr Einblicke:



Ein Unternehmen der:



I BÖSCHUNGSLEITER (MODULAR)



EIN- UND AUSSTIEGSELEMENT

A	Tiefe*	2124 mm
B	Nutzhöhe*	1647 mm
C	Gesamthöhe*	2741 mm
D	Steigungswinkel	45°
D1	möglicher Böschungswinkel	$\geq 45^\circ$
E	Nutzbreite	1000 mm
F	Gesamtbreite	1140 mm
G	Stufenzahl*	10
	Gewicht*	330 kg
H	Unterste Stufe klappbar	90°
I	Überstand Klappstufe	138 mm
J	Geländer klapp- und abnehmbar	
K	Anhängepunkte innenliegend	2 Stück

ZUSATZPODEST

L	Tiefe	624 mm
	Gewicht	33 kg


ZWISCHENELEMENT 3-STUFIG

A2	Nutzbare Tiefe	600 mm
B2	Nutzbare höhe	600 mm
	Gewicht	104 mm

ZWISCHENELEMENT 4-STUFIG

A3	Nutzbare Tiefe	800 mm
B3	Nutzbare höhe	800 mm
	Gewicht	135 kg

Durch Kombination verschiedener Zwischenelemente ist die nutzbare Tiefe individuell zu verändern.

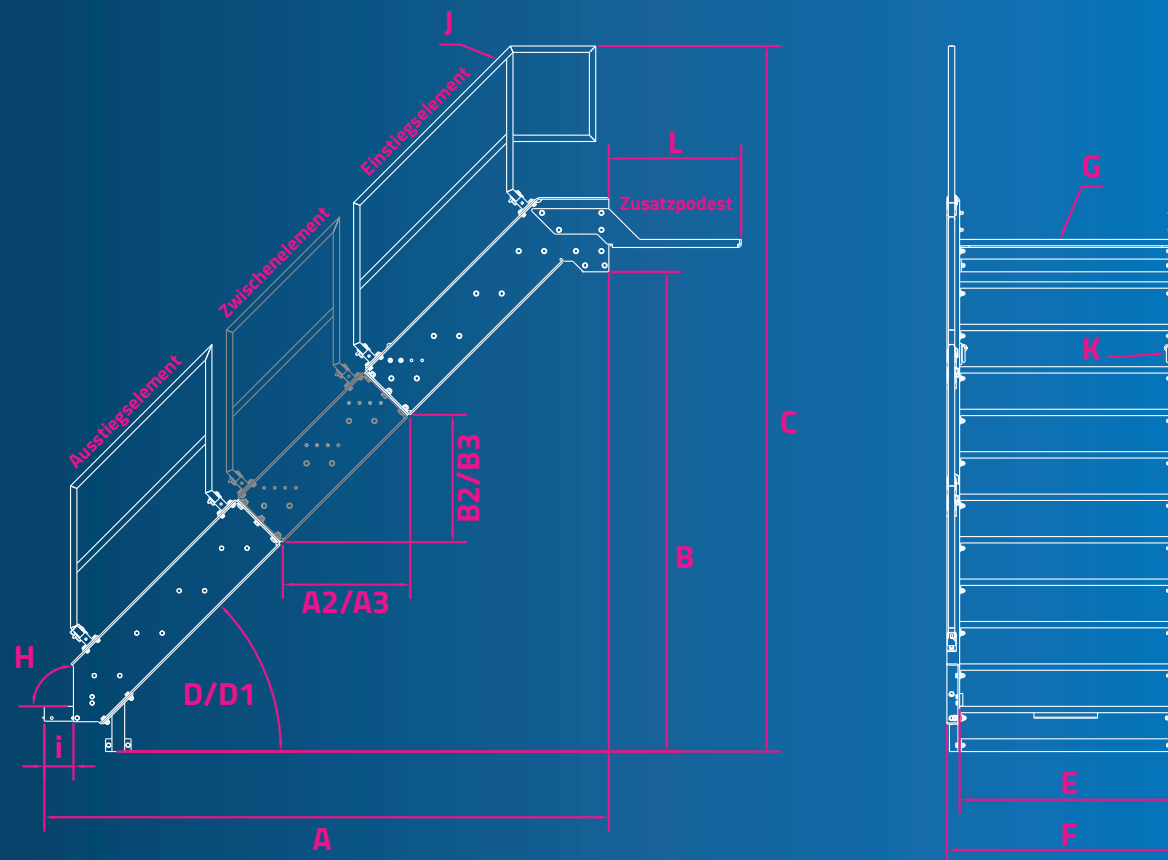

*Maße gelten für Kombinationen aus Einstiegs- und Ausstiegselement OHNE Zwischenelement