


Flüssigbodenschaufel

Die TIBATEK Flüssigbodenschaufel ist seit 2015 die einfachste und flexibelste Möglichkeit ZFSV* herzustellen. Hierzu wird der ausgehobene Boden oder auch recyceltes Material, direkt auf der Baustelle gemeinsam mit Compound und Wasser zu Flüssigboden vermischt.

Die Flüssigbodenschaufel ist in drei Baugrößen lieferbar. Sie kann ab einer Baggergröße von 16 to. eingesetzt werden.

FLÜSSIGBODEN SCHAUFEL

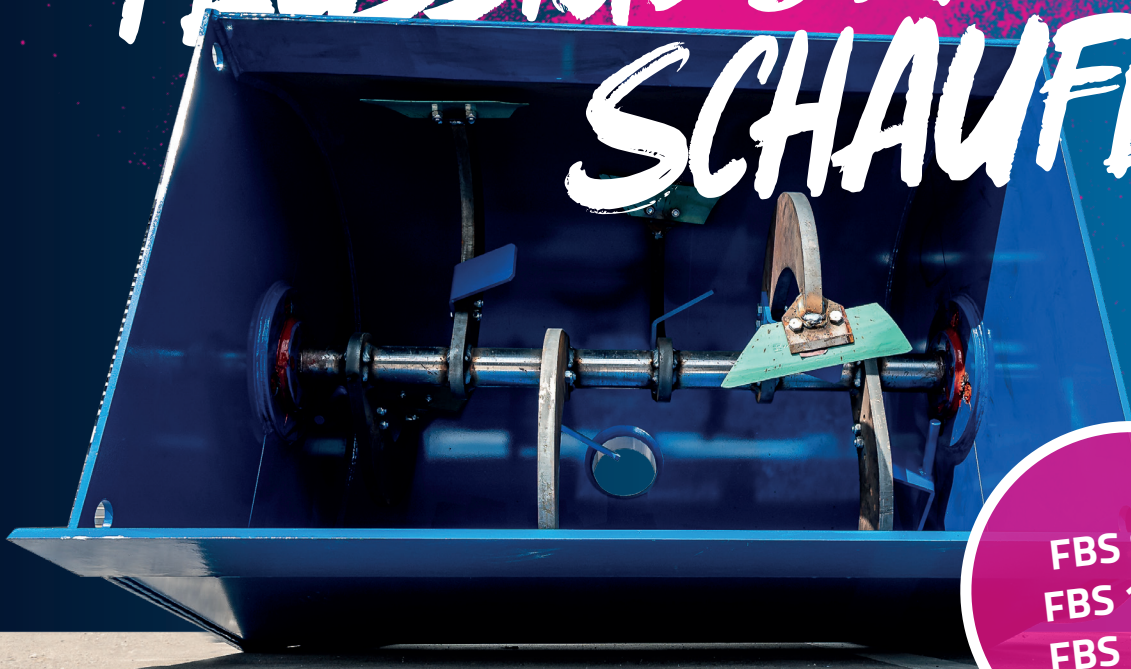

FBS 800
FBS 1000
FBS 2000



Allgemeines

- Komponenten:
 - Digitale Wasseruhr
 - Digitale Verfahrensbeschreibung
 - Transportgestell
 - Fettpresse
 - inkl. 3 m Schlauch
- Opt. Komponenten:
 - hydr. Schnellwechsler

Eckdaten FBS 2000

- Leergewicht: 2770 kg
- Fassungsvermögen: 2 m³
- empf. Baggergröße ab 35 t

Eckdaten FBS 800

- Leergewicht: 1725 kg
- Fassungsvermögen 0,8 m³
- empf. Baggergröße ab 16 t

Eckdaten FBS 1000

- Leergewicht: 1835 kg
- Fassungsvermögen: 1 m³
- empf. Baggergröße ab 20 t



Mehr Einblicke:



Ein Unternehmen der:



I FLÜSSIGBODENSCHAUFEL






Mehr Einblicke:



		I FBS 800	I FBS 1000	I FBS 2000
A	Gesamtbreite	1645 mm	1890 mm	2685 mm
B	Tiefe	1500 mm	1500 mm	1555 mm
C	Höhe	1704 mm	1704 mm	1732 mm
D	Innenbreite	1300 mm	1545 mm	2220 mm
E	Auslassdurchmesser	200 mm	200 mm	200 mm
	Schaufelinhalt	800 Liter	1000 Liter	2000 Liter
	Gesamtgewicht	1725 kg	1835 kg	2770 kg
	empf. Hydraulikdruck	250 bar	250 bar	250 bar
	max. zulässiger Druck	350 bar	350 bar	350 bar
	empf. Volumenstrom	250 l/min	250 l/min	300 l/min
	max. Korngröße	0/45	0/45	0/45

FBS 800 als Exemplar

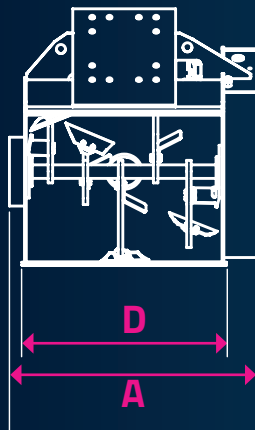

FLÜSSIGBODEN
SCHAUFEL

