

Rohrklemmvorrichtung

Die Rohrklemmvorrichtung dient zum sicheren Schneiden von Rohren im Durchmesserbereich von 100 bis 250 mm.

Hierzu wird das Rohr auf Rollen gelagert und über den Fußbügel vorgespannt um ein verdrehen während des Schnittvorgangs zu verhindern.

Die Rohrklemmvorrichtung lässt sich durch ihr geringes Eigengewicht und die kompakten Abmaße gut händeln und transportieren.

ROHRKLEMMVORRICHTUNG



Kannst du
Kaufen!



Eckdaten

- Zum Aufnehmen und Halten von Rohren im Durchmesserbereich 100 - 250 mm
- Unkomplizierte Bedienung & bequeme Handhabung
- kompakt und robust

Technische Daten

- Zulässiger Durchmesserbereich DN 110 – DN 250
- Benötigte Vorrichtung:
Bakenfuß K1 über Vierkantrrohr 60x60
- Abmessung:
635 mm x 460 mm x 530 mm
- Eigengewicht: 8 kg



Mehr Einblicke:



TIBATEK®

Ein Unternehmen der:

**FIRMENGRUPPE
STEWERING**



I ROHRKLEMMVORRICHTUNG



Mehr Einblicke:



A	Länge	635 mm
B	Höhe	530 mm
C	Breite	460 mm
D	Einsteckhülse für K1 Bakenfuß	
	Gewicht	8 kg
	Rohrdurchmesser	DN110-DN250

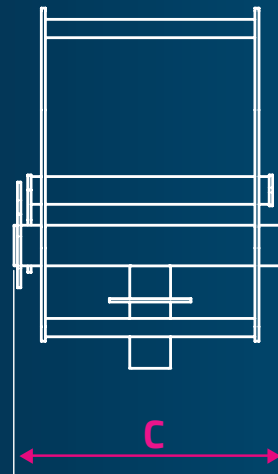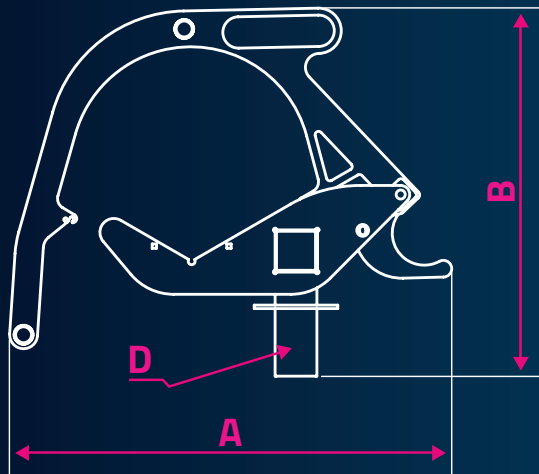

ROHRKLEMM VORRICHTUNG

