

Palettengabel | The Fork

Die Palettengabel ermöglicht ein sicheres und effizientes Verladen sowie den Transport langer Güter mit dem Bagger direkt auf der Baustelle. Besonders im Erdkabel- und Leitungsbau eignet sie sich ideal für den Transport von Leerrohrpaketen oder anderen langen Materialien.

Durch den großen Verstellweg der Gabelzinken lässt sich die Palettengabel flexibel an unterschiedliche Lastbreiten anpassen. Für eine optimale Aufnahme der Last ist sie in zwei Varianten mit 0° oder 10° Anstellwinkel der Kopfplatte erhältlich und kann so besser an verschiedene Baggerkinematiken und Einsatzbedingungen angepasst werden.

Ein optional erhältlicher Rotator erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich: Er ermöglicht ein präzises Positionieren der Last und erlaubt durch

das Querstellen der Gabelzinken besonders schmale Transportbreiten – ein klarer Vorteil auf engen Baustellen oder in Gräben.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen angeschraubte Anlagerohre, die die Last stabilisieren und ein Verrutschen während des Transports verhindern.

Die Palettengabel ist damit eine robuste und praxisgerechte Lösung für Verlade- und Transportarbeiten im Tiefbau, insbesondere bei Anwendungen im Kabel- und Leitungsbau.





ECKDATEN

- Einsatzbereich: Transport und Verladearbeiten mit dem Bagger
- Ideal für den Einsatz im Erdkabel- und Leitungsbau
- Geeignet für lange Güter wie Leerrohrpakete
- Großer Verstellweg der Gabelzinken für flexible Lastaufnahme (1500–3690 mm)
- Zwei Varianten verfügbar: Kopfplattenwinkel 0° oder 10°
- Optionaler Rotator für präzise Positionierung der Last
- Schmale Transportbreiten durch Querstellen der Gabel
- Angeschraubte Anlagerohre für sicheren Halt der Last
- Robuste Bauweise für den Baustelleneinsatz (Traglast 2.500 kg)

Mehr Produkte:




 **TIBATEK®**

PALETTENGABEL | THE FORK




		PG 3600	PG 3610
A	Breite	3900 mm	3900 mm
B	Tiefe	2210 mm	2201 mm
C	Höhe	1308 mm	1308 mm
D	Zinkenlänge	1200 mm	1200 mm
E	Zinkenabstand (außen - außen)	1500–3690 mm	1500–3690 mm
F	Zinkenbreite	100 mm	100 mm
G	Anstellwinkel Kopfplatte	0°	10°
H	Lochbild Kopfplatte	HM 1000 + Lochkreis Rotator	
	Eigengewicht*	741 kg	757 kg
	Traglast	2500 kg	2500 kg

Optional mit Rotationsaufsatz
*ohne Adapterplatte

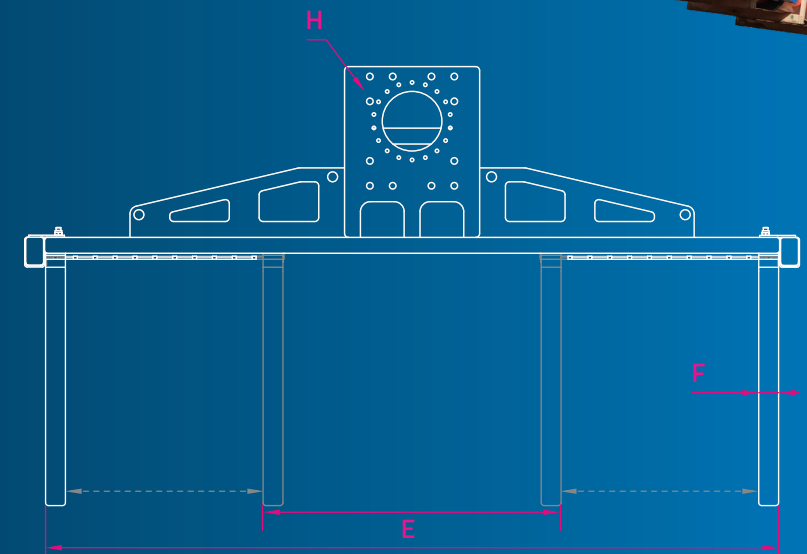

PG 3600

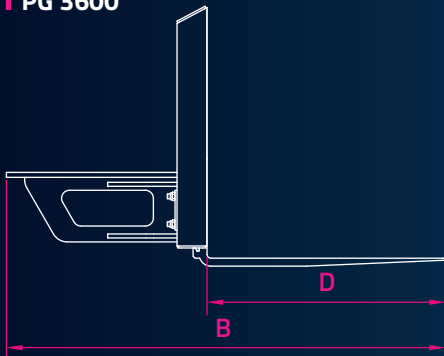

PG 3610

