



Kabelmaster

Der Kabelmaster ist ein praktisches Anbauwerkzeug, das die Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen erleichtert. Mit einem an einen Bagger angebrachten KM 3000 lassen sich bis zu 5 Tonnen schwere Kabel- und Rohrtrommeln mit nur einem Mitarbeiter bewegen und abrollen. Die kleinere KMR

2000-Version mit einer Maximalbelastung von 3 Tonnen ist sowohl an Bagger als auch an Radlader anbaubar. So wird die Handhabung verschieden großer Trommeln vor allem sicher und einfach. Optional ist ein Rotationsantrieb gegen Aufpreis lieferbar.

A blue metal frame of the Kabelmaster equipment is shown, with a large wooden cable drum attached. A red hydraulic cylinder is mounted on top of the frame. The background is a solid blue color with a pinkish-red splatter effect behind the equipment.

Mieten oder
Kaufen!

KABEL MASTER



KM 3000

- Eigengewicht = 865 kg
- Rollendurchmesser $\varnothing$ max. 2,55 m
- Trommelbreite max. 1,65 m
- Maximale Belastung = 5 t
- Stangendurchmesser $\varnothing$ 77 mm sowie $\varnothing$ 89 mm

Eckdaten

- Verwendbar mit Bagger ab 6 t und Radlader
- Erleichtert die Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen
- Sichere und einfache Handhabung von Kabeltrommeln
- Der Kabelmaster lässt sich bereits durch einen Maschinisten bedienen - geringer Personaleinsatz

KMR 2000

- Eigengewicht = 320 kg
- Rollendurchmesser $\varnothing$ max. 2,4 m
- Trommelbreite max. 1,8 m
- Maximale Belastung = 3 t
- Stangendurchmesser $\varnothing$ 77 mm sowie $\varnothing$ 89 mm

Mehr Produkte:



TIBATEK®



KABELMASTER


		KM 3000	KMK 3000	KMR 2000
A	Breite	2400 mm	1590 mm	2534 mm
B	Höhe	2007 mm	1570 mm	1681 mm
C	Tiefe	955 mm	955 mm	760 mm
D	Stangendurchmesser	77 / 89 mm	77 / 89 mm	77 / 89 mm
E	max. Trommelbreite	1650 mm	1200 mm	1800 mm
F	max. Trommeldurchm.	2550 mm	1600 mm	2400 mm
	Eigengewicht*	795 kg	468 kg	365 kg
	max. Belastung	5000 kg	5000 kg	3000 kg

optional mit Rotationsaufsatz

* ohne Adapterplatte - Gewicht variiert je nach Stangentyp



KMK 3000 / KM 3000

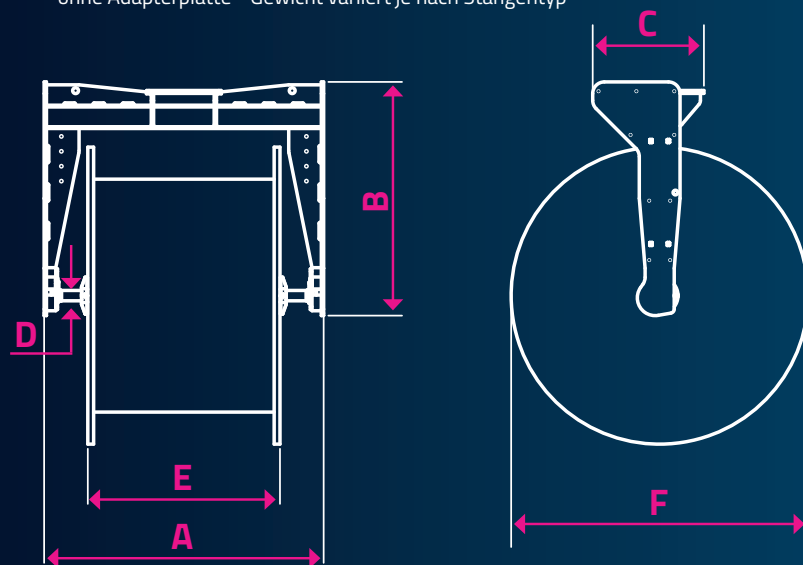

KMR 2000

