



Vliesmaster

Der TIBATEK®-Vliesmaster ist eine Abrollvorrichtung zur Verarbeitung von Vlies, Geogittern sowie Folien.

Er besticht nicht nur durch seine einfache Handhabung; auch in puncto Arbeitssicherheit ist der Vliesmaster dank der starren Aufnahme durch Bagger, Radlader oder Traktoren anderen bisher üblichen Vorrichtungen überlegen. Gerade bei schweren Rollen oder schwierigen Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise an befahrenen Gleistrassen, ist eine starre Aufnahme besonders wichtig.

**Mieten
oder
Kaufen!**





Eckdaten

- Zum Abwickeln von Geotextil, Folien und ähnlichen Materialien
- Stangendurchmesser 77 und 89 mm
- Stangenlänge passend zur Rollenbreite erhältlich (4–6 m)
- Rollenbreite bis 6 m
- Stufenlos in der Breite verstellbarer Tragrahmen
- Optional mit Rotator zur optimalen Ausrichtung des Materials
- Schnelles und präzises auslegen des Materials

Mehr Produkte:



TIBATEK®

I VLIESMASTER VARIO




A	Breite*	5511 - 6511 mm
B	Höhe	1275 mm
C	Tiefe	840 mm
D	Stangendurchmesser	77 / 89 mm
E	max. Rollenbreite	6000 mm
F	max. Trommeldurchmesser	1500 mm
	Eigengewicht**	882 kg
	max. belastung	2000 kg

optional mit Rotationsaufsatz

*stufenlos verstellbar

**ohne Adapterplatte -
Gewicht variiert je nach Stangentyp- und Länge

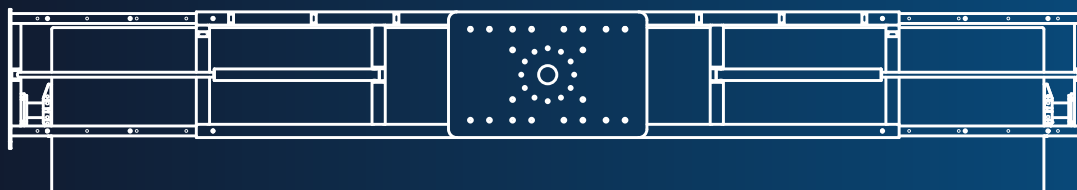

VLIESMASTER VARIO MIT ANTRIEB



A	Breite*	5751 - 7751 mm
B	Tiefe	760 mm
C	Höhe	1109 mm
D	Stangenlänge	4590 - 6590 mm
E	Stangendurchmesser	114,3 mm
E1	Stangendurchmesser Stahlkern**	beliebig
F	max. Rollendurchmesser	1400 mm

Eigengewicht***	795 kg
max. Belastung	2000 kg

optional mit Rotationsaufsatz

*stufenlos verstellbar

**Mit zusätzlich erhältlichen Adaptern können Stahlkerne in beliebigen Durchmessern verwendet werden

***ohne Adapterplatte -
Gewicht variiert je nach Stangentyp- und Länge

