

Waschbox

Die mobile Waschstation für einen sauberen und kontrollierten Umgang mit Betonrückständen auf der Baustelle



Mieten
oder
Kaufen!

Anleitung

1. Spülen Sie den Auslaufschacht in den Adsorptionssack.
2. Das Wasser fließt durch den Adsorptionssack, wo Feststoffe zurückgehalten werden.
3. Passen Sie den pH-Wert manuell durch Zugabe von pH-Senkmittel an.
4. Leiten Sie das Wasser über den 2"-Auslass ab oder verwenden Sie eine Tauchpumpe, um es in die Abwasserleitung zu leiten oder wiederzuverwenden.



WASCH BOX



ECKDATEN

- Mobile Lösung für Baustellen
- Kontrolliertes Auswaschen direkt vor Ort
- Betonreste und Feststoffe werden im Filtersack zurückgehalten
- Robuste Stahlkonstruktion
- Auch als Doppelboxen erhältlich
- Spezielle austauschbare Filter Big-Packs
- Schmutzwasser wird sicher aufgefangen
- Mobile Lösung mit Stapler- und Kранаufnahme
- Waschplatz-Schild in verschiedenen Sprachen erhältlich

TIBATEK®


Mehr Produkte:



MOBILE WASCHSTATION | WASCHBOX



		Einzel
A	Breite	1450 mm
B	Tiefe	1240 mm
C	Höhe	1080 mm
	Fassungsvermögen ca.	750 L (Sack) 300 L (offen) 1000 L (geschlossen)
	Eigengewicht (offen)	340 kg
	Eigengewicht (geschlossen)	400 kg
	Gewicht beladen	1340 / 1200 kg

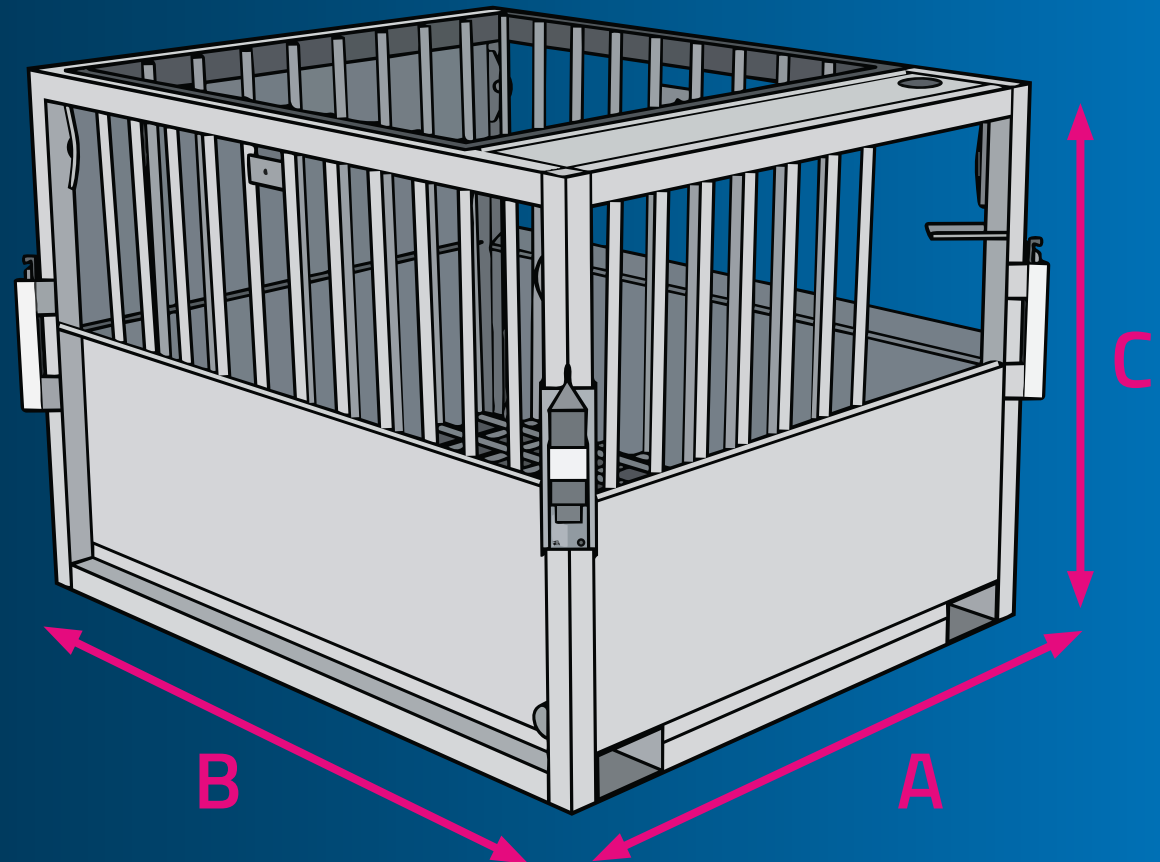

MOBILE WASCHSTATION | DOPPEL WASCHBOX



		Doppel
A	Breite	2220 mm
B	Tiefe	1440 mm
C	Höhe	1100 mm
Fassungsvermögen ca.		500 L (offen) 2000 L (geschlossen)
Eigengewicht (offen)		600 kg
Eigengewicht (geschlossen)		720 kg
Gewicht beladen		2600 / 2720 kg

